

光電子付与装置ディレカ 取付施工要領書（厳守）

	5040	8065
外寸（長さ）	426mm	766mm
外寸（口径）	69mm	100mm
取付口径	25mm	65mm
重量	4.2kg	13kg

使用材料：SUS・H.I.V.P（インサートバルブソケット仕様）

ブッシング・ユニオン・フランジ等の継手類もSUSをご使用ください。

真鍮（シンチュウ）は、できるだけご使用をお控えください。

ライニング鋼管・コート継手等使用不可。

※イン→アウト確認（逆付け厳禁）

本体に貼付されているシールの矢印方向（水の流れる方向）を確認し、（※1）本体内部のチョボを再確認後、取り付けてください。

※アース工事を必ず行ってください（アース不慮の場合、ディレカの性能・効果が著しく落ちます）本体SUS部分アース接続端子（※2）からアースを確実にお取りください。埋設される場合は、アース棒は活性炭を入れてから打ち込んでください。


アース工事終了後、必ずアース測定を行ってください（砂地ではアースは取れません）

※できる限りディレカを露出して配管工事を行ってください。埋設される場合は、本体に防食テープを巻き量水器BOX等新たに設置し、その中に取外し可能なようにできるだけ設置してください。

※露出配管の場合、支持固定は必ず行ってください。

※H.I.配管の場合、接着剤が完全に硬化するまで水を出さないでください。接着剤のカスで本体IN側が詰まる原因になります。

GL

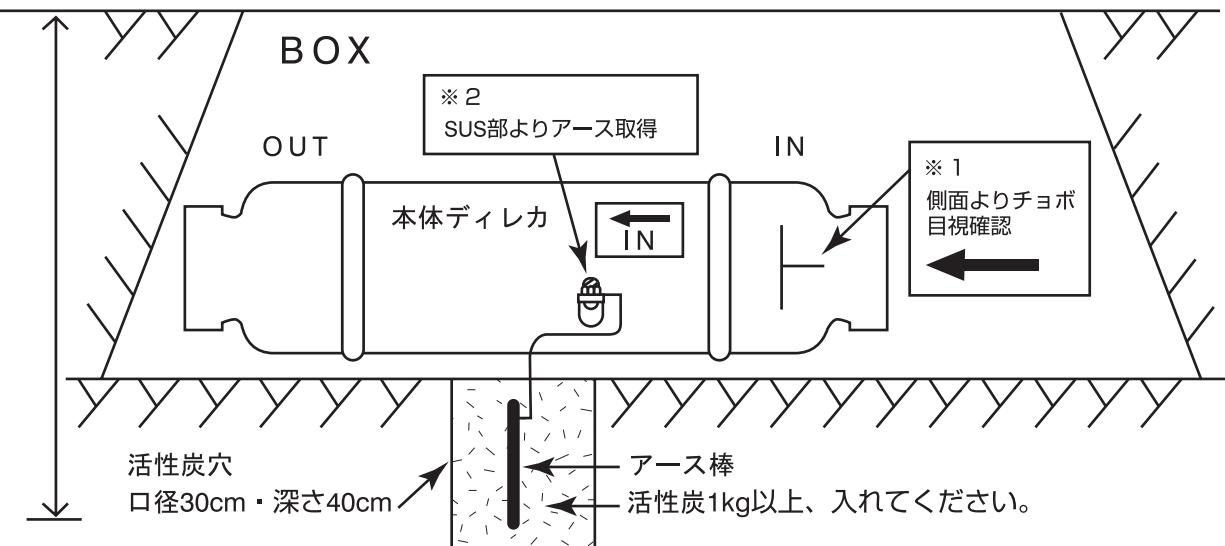

水道法適合品 ディレカ

「自己認証制度」とは給水装置の製造業者が、自ら製造過程の品質管理や製品検査を適正に行い水道法の性能基準に適合した製品であることを自ら認証する制度です。水道法基準に適合した製品であることの証明は「給水装置性能基準適合証明書」によって行います。